
C
B
E

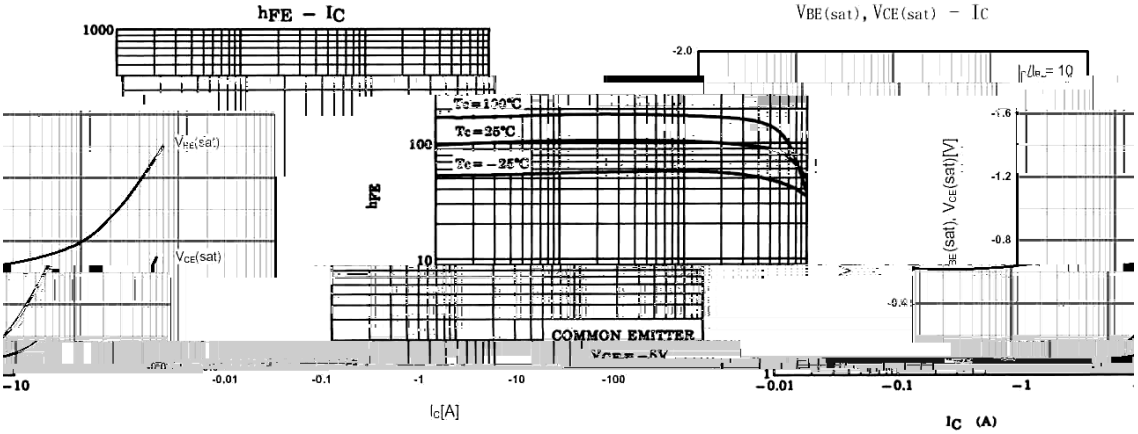
hFE – IC
1000
100
10
hFE
Tc=100°C
Tc=25°C
Tc=−25°C
VBE(sat)
VCE(sat)
COMMON EMITTER
−10
−0.01
−0.1
−1
−10
−100
IC[A]
VBE(sat), VCE(sat) – IC
−2.0
−1.6
−1.2
−0.8
−0.4
VBE(sat), VCE(sat)[V]
−0.01
−0.1
−1
IC (A)

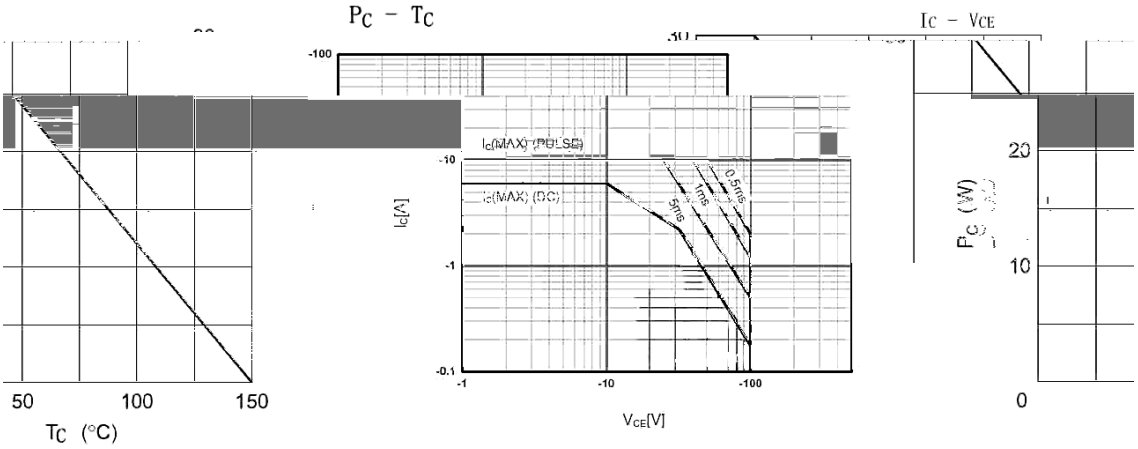
PC – TC
50
100
150
TC (°C)
IC(MAX) (PULSE)
IC(MAX) (DC)
5ms
1ms
0.5ms
IC[A]
-100
-10
-1
-0.1
-1
-10
-100
VCE[V]
IC – VCE
20
10
0
PC (W)

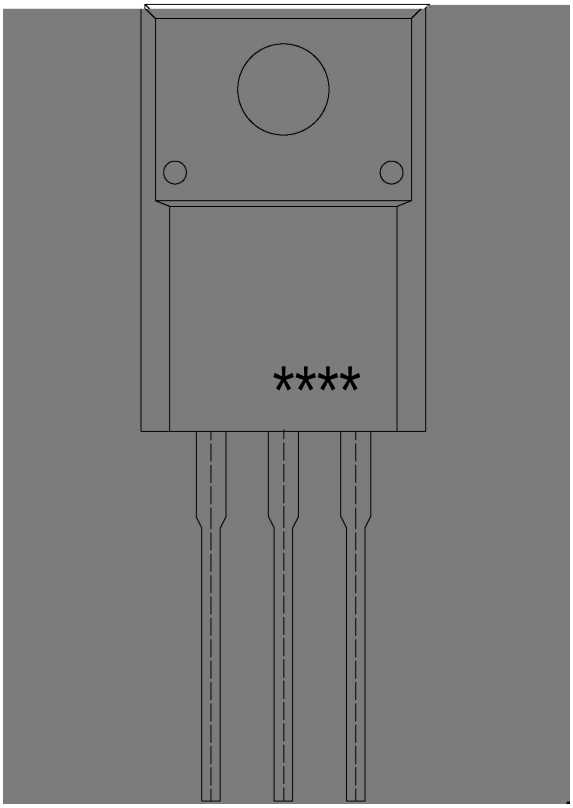

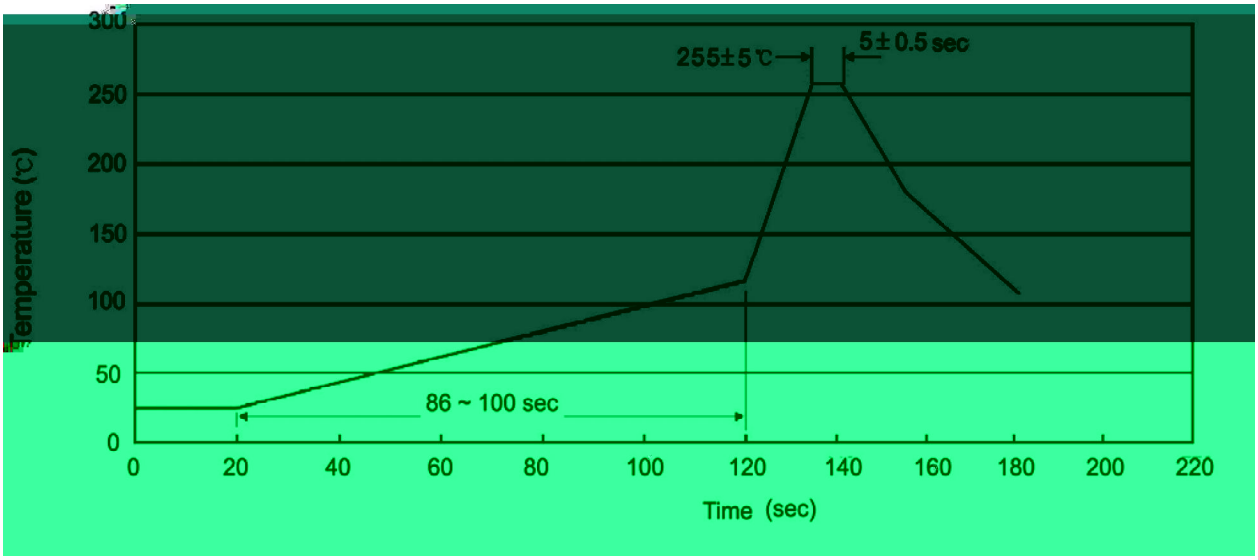

	包装数量			包装尺寸 :
封装形式	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	