




引脚排列 / Pinning



SOT23-3



SOT23-5



DFN1\*1-4L



SOT23-3	SOT23-5	DFN1*1-4L	SOT-89		
1	2	2	1	VSS	
3	1	4	2	VIN	
2	5	1	3	VOU	
-	3	3	-	CE	
-	4	-	-	NC	


型号 / Part Number

① ②	
①	MC SOT23-3 ME SOT23-5 TA SOT-89 ZN DFN1*1-4L
②	1.2 1.2V

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)


		( )	
		( )	
		( )	
		( )	
			°C

# BRCO2600Series




## DATA SHEET

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压						
输出电压 ( )	( )					







电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve


Temperature

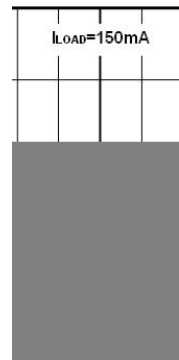


Dropout Voltage vs. Load Current

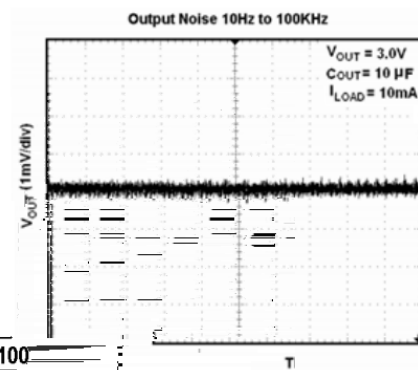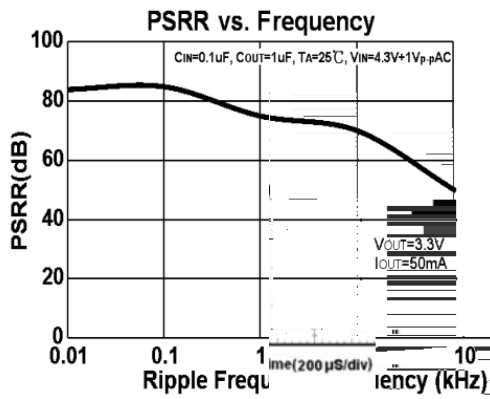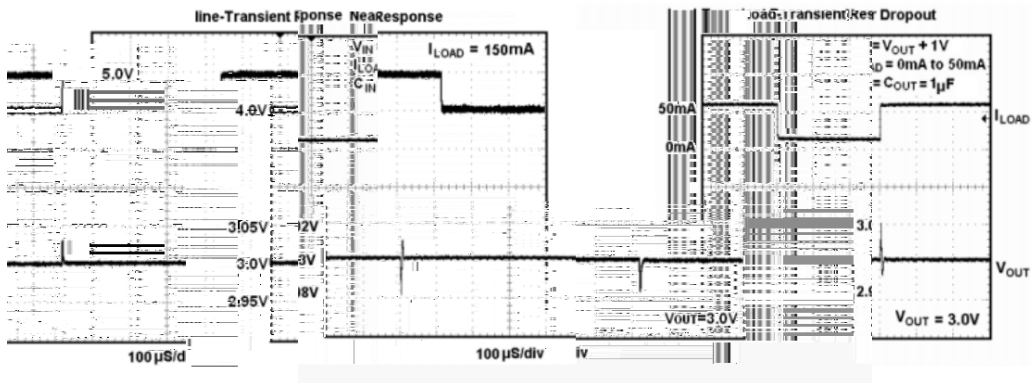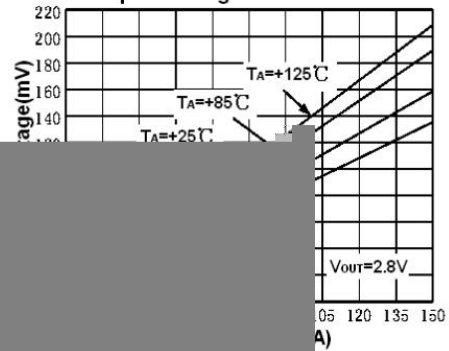


CE Pin Shutdown Response

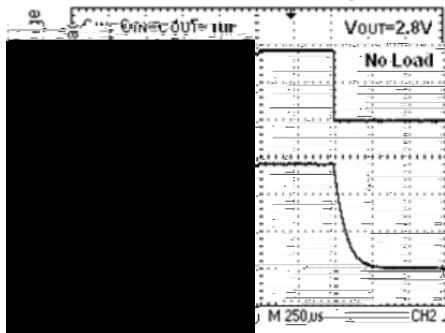



Start Up

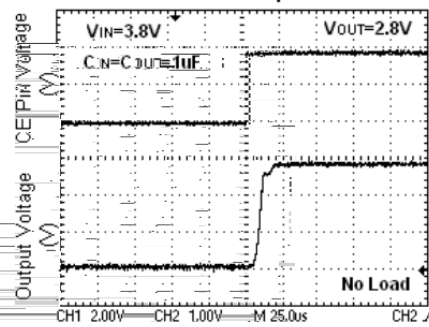




外形尺寸图 / Package Dimensions

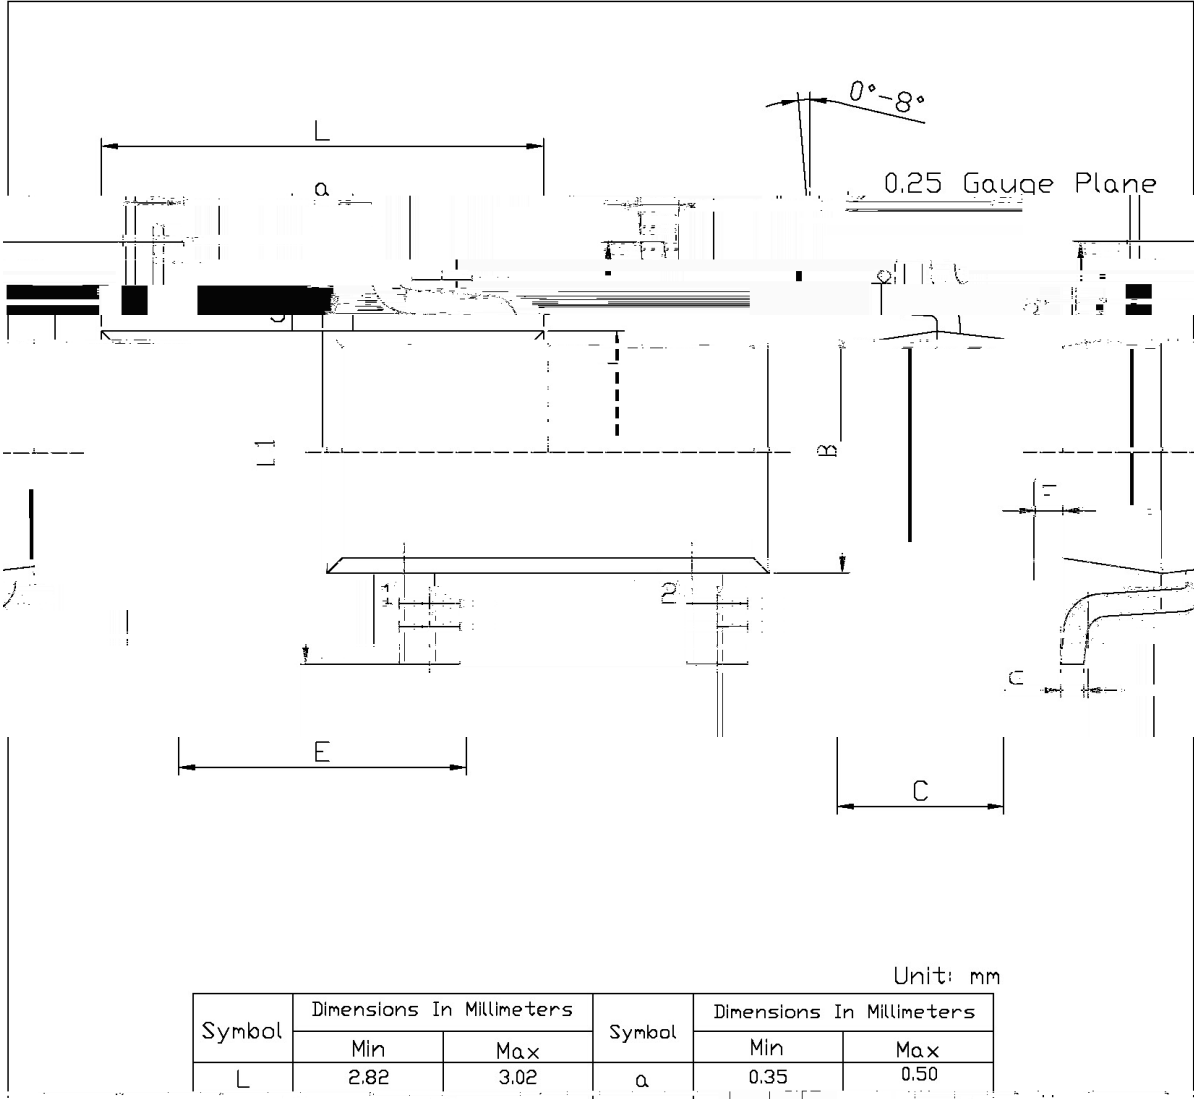




外形尺寸图 / Package Dimensions

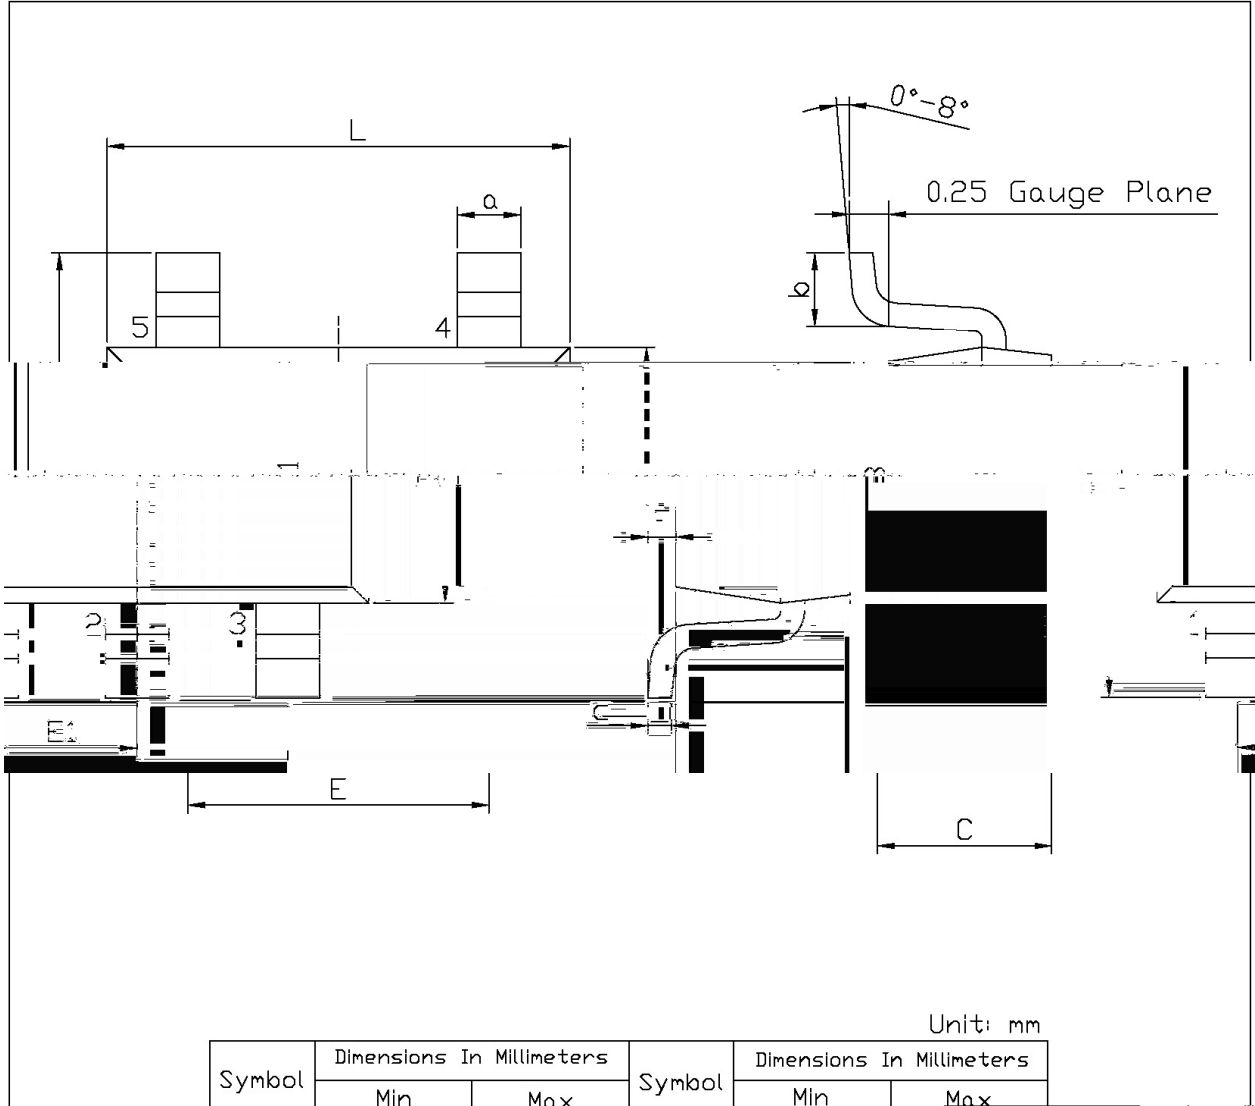


Unit: mm

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
a	0.35	0.50	b	0.30	0.50
E	0.10	0.20	C	0.30	0.50



外形尺寸图 / Package Dimensions

单位: mm

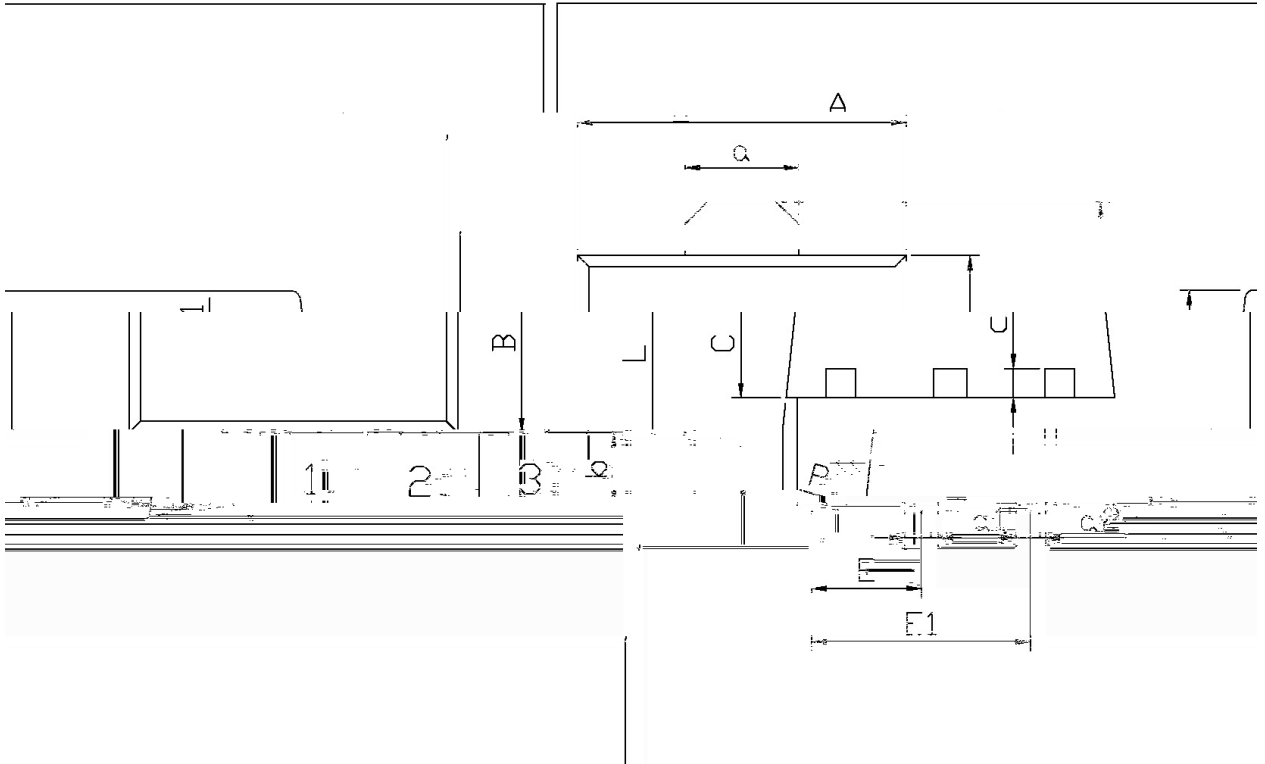

Dimensions In Millimeters			Dimensions In Millimeters		
Symbol	Min	Max	Symbol	Min	Max
A	42	47	a	0.86	0.96
B	5.25	2.65	a2	1.35	0.50
	3.878	4.478	C	1.40	1.70
0.35	0.80	0.45	1.40	1.65	E1
1.40	1.60	6			E2
2.80	3.20				E3
0.80	1.20				b



**外形尺寸图 / Package Dimensions**




# BRCO2600Series

印章说

# BRCO2600Series

## 回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering

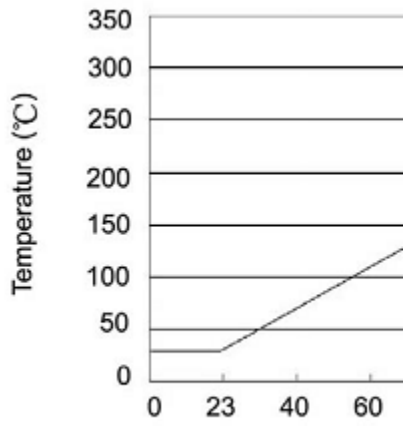

±

±

±

## 耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

±

±

±

## 包装规格 / Packaging SPEC.

封装形式	Units/Reel	Reels/Inner Box	Ur
	只/卷盘	卷盘/盒	
SOT23-3/5	3,000	10	

封装形式	Units/Reel	Reels/Inner Box	U
	只/卷盘	卷盘/盒	
SOT-89	1,000	7	

Package Type	Units/Reel	Reels/Inner Box	Uni
	只/卷盘	卷盘/盒	
DFN1*1-4L/6L	10,000	10	1

## 使用说明 / Notices