


DS(ON)

DS(ON)




### 内部等效电路



### 印章


--	--





**电**

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位



电







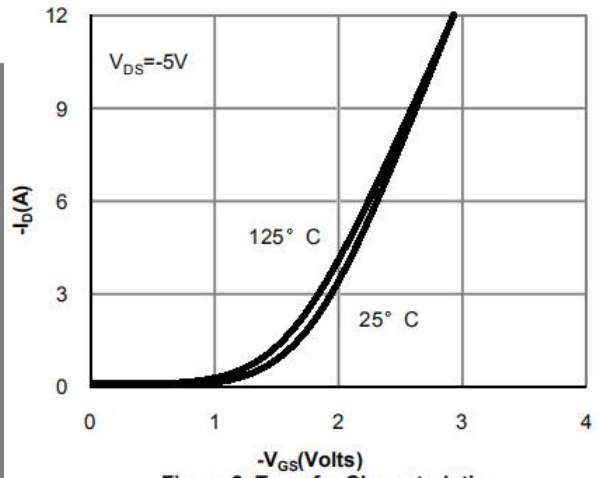


Figure 2: Transfer Characteristics

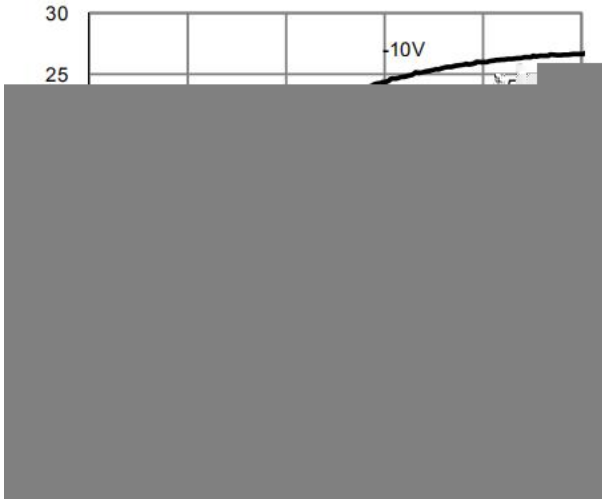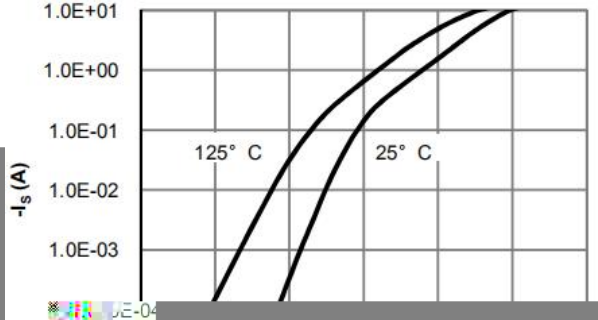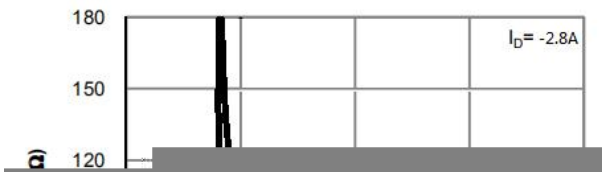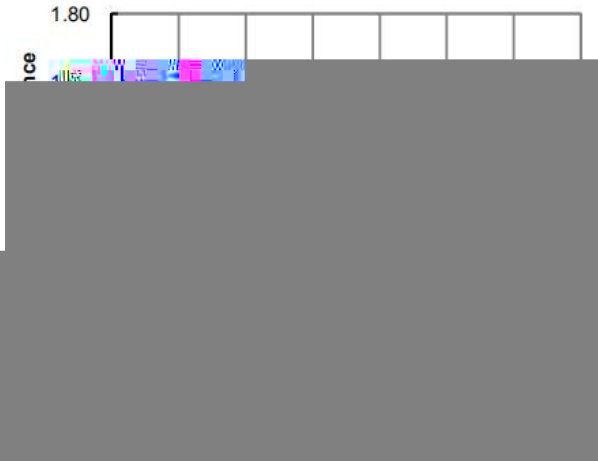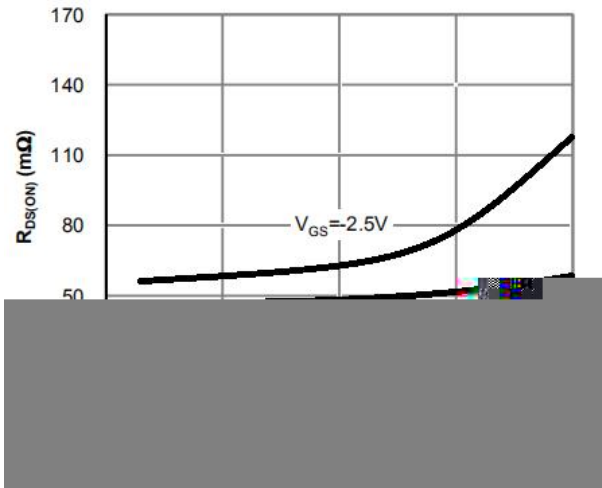



电






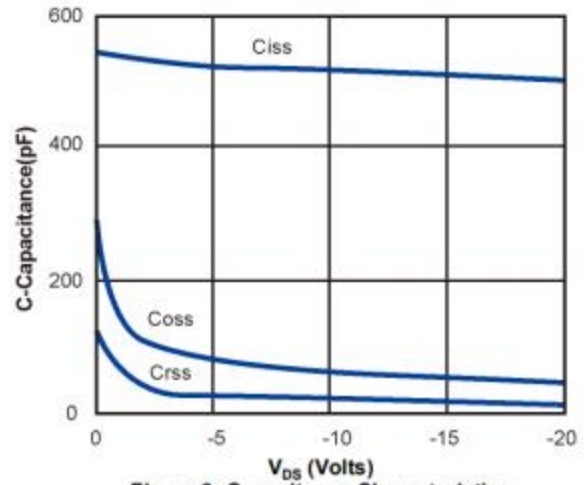



Figure 8: Capacitance Characteristics

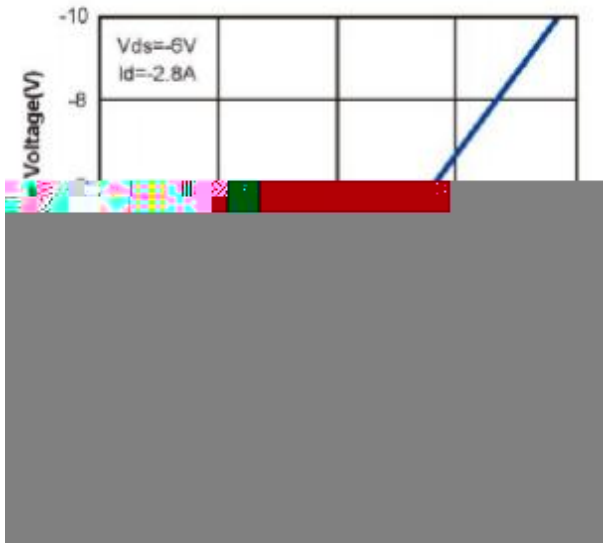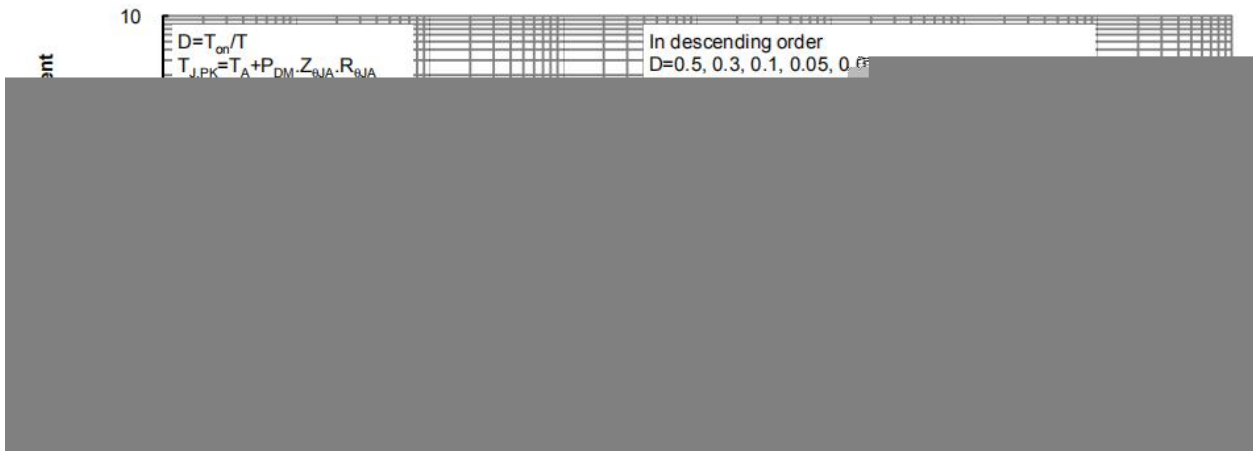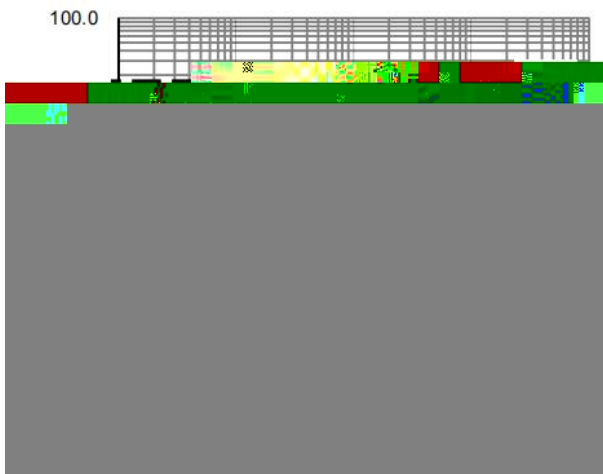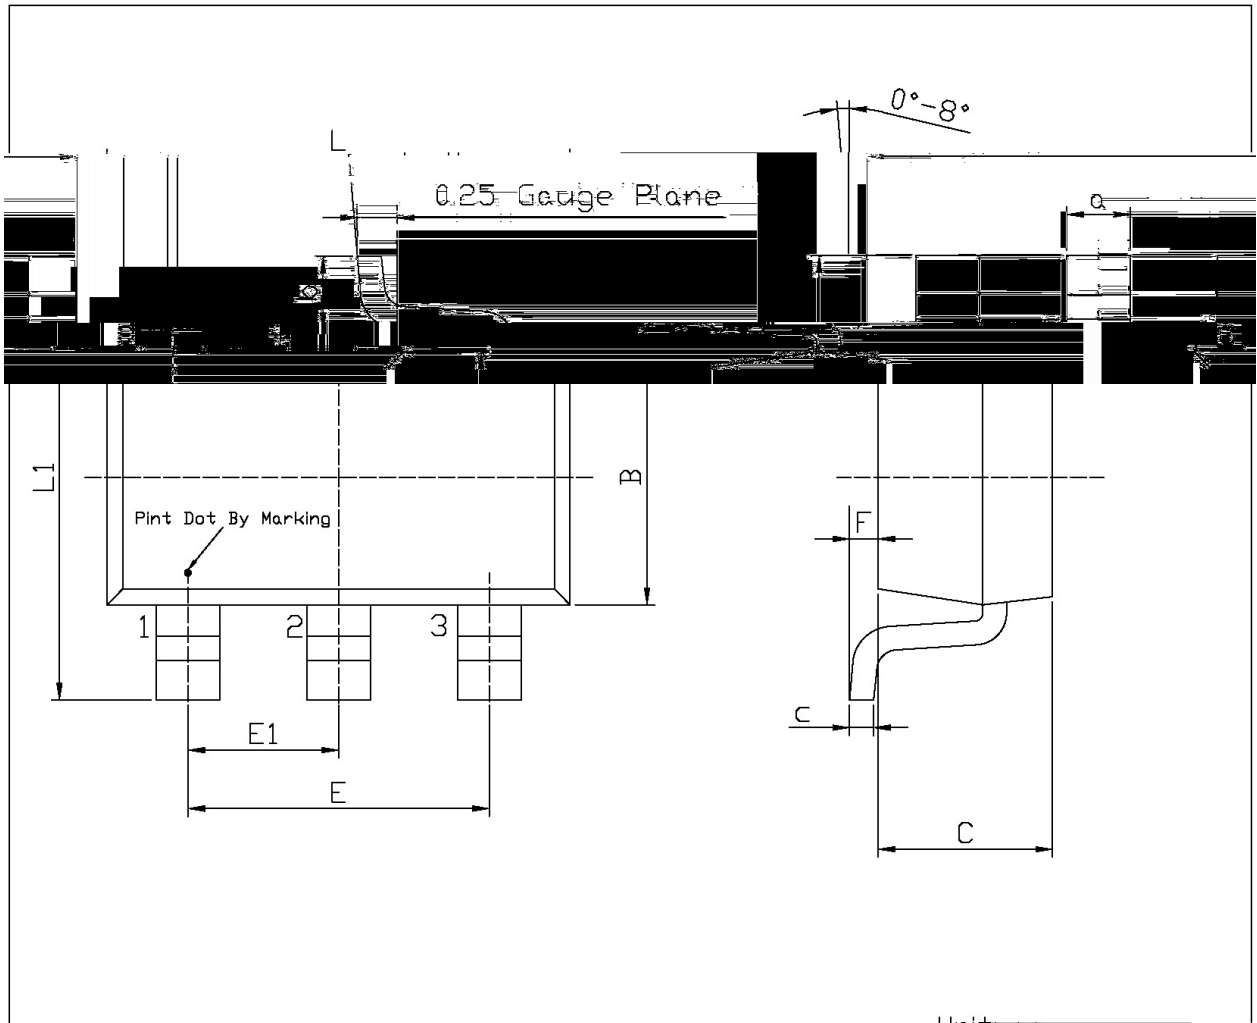




Dimensions—In Millimeters		Dimensions—In Millimeters		Dimensions—In Millimeters	
C	0.90	1.30	c	0.10	0.20
L1	2.60	3.00	b	0.35	0.55
		E	1.90	2.00	0

S.TT23-6



## 印章


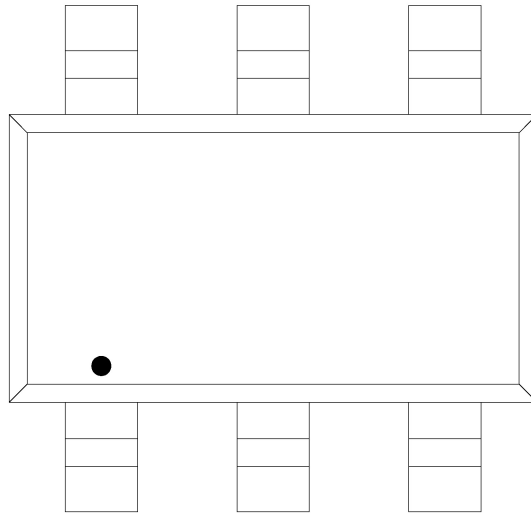


说明：

为型号代码

为公司代码

:

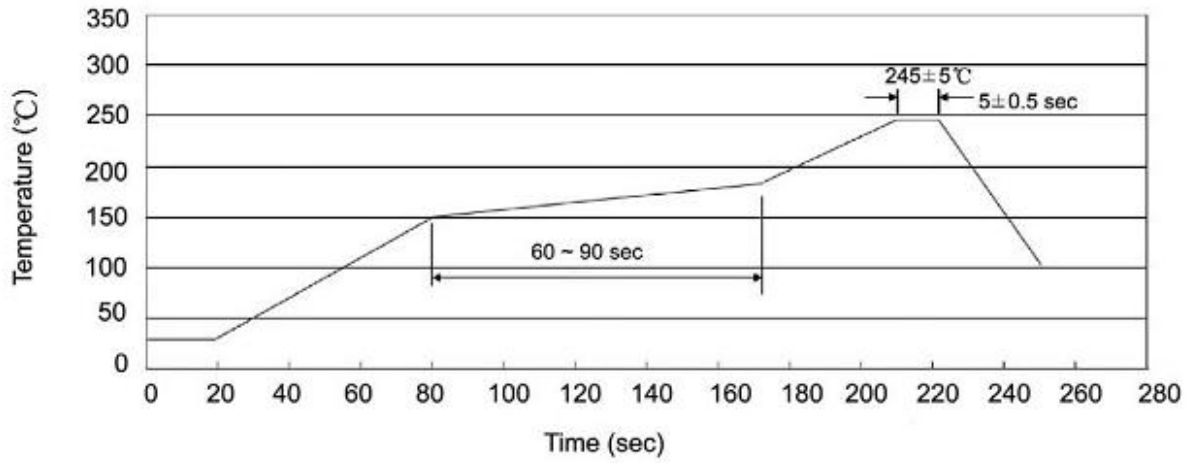

说明：

- 、预热温度 ~ °C，时间 ~ °C
- 、峰值温度 ± °C，时间持续为 ± °C ±
- 、焊接制程冷却速度为 ~ °C °C

温度： ± °C      时间： ±      ± °C      ±

### 卷盘包装

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT23-5/6	3,000	10	30,000	4	120,000	7" ×8	210×205×205	445×230×435